

VERTICALE

LUCIDACOSTE
EDGE POLISHER





Macchina per la lavorazione della pietra naturale, agglomerati e ceramica.

Machine to process natural stone, engineered stone and ceramics.

Lucidacoste verticale per coste dritte e smussi con doppio nastro
Vertical edge polisher for straight edges and bevels with double conveyor belt



DATI TECNICI		VERTICALE	VERTICALE +	TECHNICAL DETAILS
Spessore lavorabile	mm	4-60	4-60	Work piece thickness
Larghezza minima	mm	40	40	Minimum width
Altezza piano di lavoro	mm	900	900	Working height
Velocità nastro	m/1'	0-3	0-3	Belt speed
Altezza nastro principale	mm	350	350	Main conveyor belt height
Altezza secondo nastro	mm	220	220	Height second conveyor belt
Dispositivo multifunzione	n°	-	opt.	Multifunctional unit
Mandrini frontali oscillanti	n°	7	7	Oscillating spindles
Mandrini smussi				Bevelling spindles
diamantati con tastatore	n°	-	1	with diamond tool and feeler
lucidanti	n°	2 (opt. 4)	4	for polishing
Diametro mola calibratura	mm	250	250	Calibrating wheel diameter
Diametro mola taglio lama	mm	250	250	Cutting blade diameter
Diametro mole abrasive coste	mm	130	130	Polishing wheels diameter
Diametro mole abrasive smussi	mm	130	130	Bevelling wheels diameter
Potenza richiesta	kW	18	21	Total power installed
Consumo massimo acqua	l./min.	90	120	Maximum water consumption
Consumo massimo aria	l./min.	20	20	Maximum air consumption
Dimensioni senza rulliere	m	4,3x1,5x1,6	5,0x1,5x1,6	Dimensions without roller tables
Peso totale	kg	2850	3000	Total weight

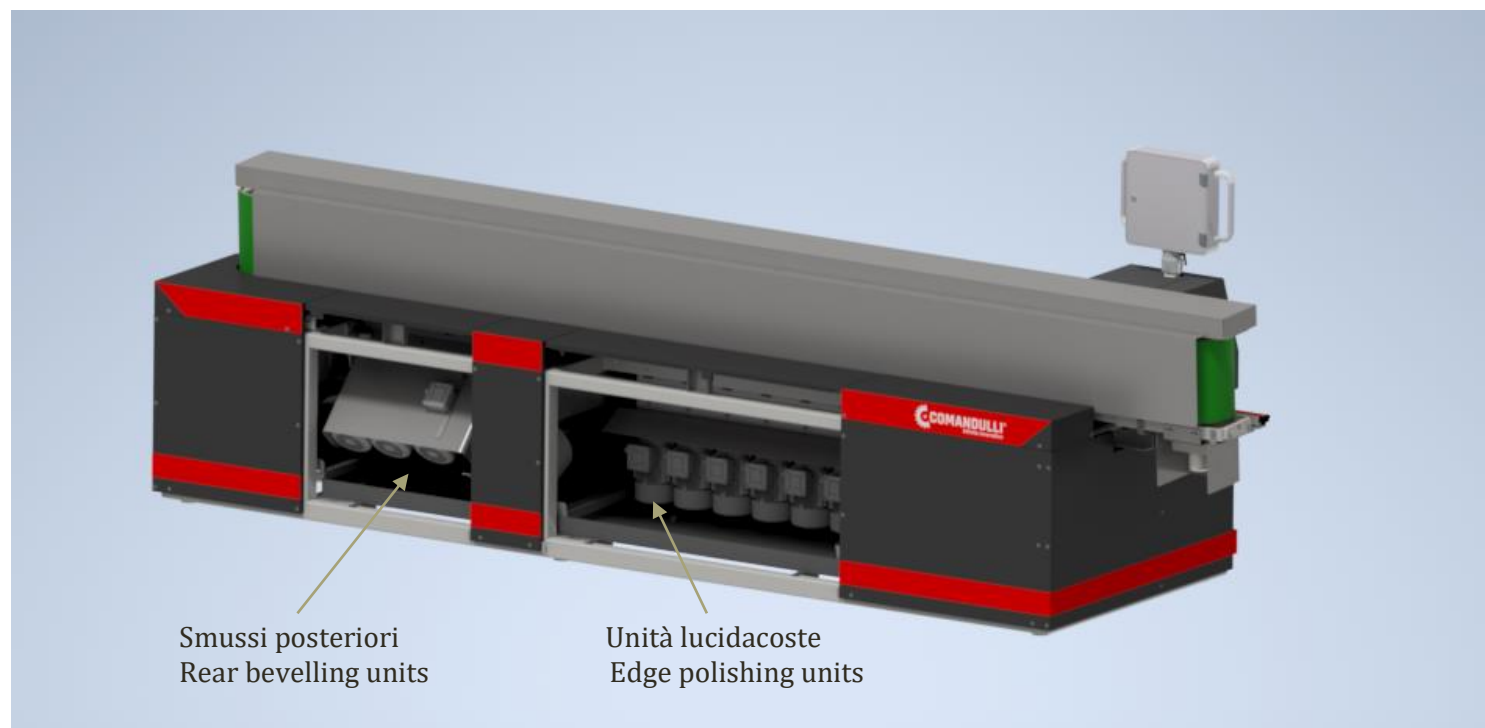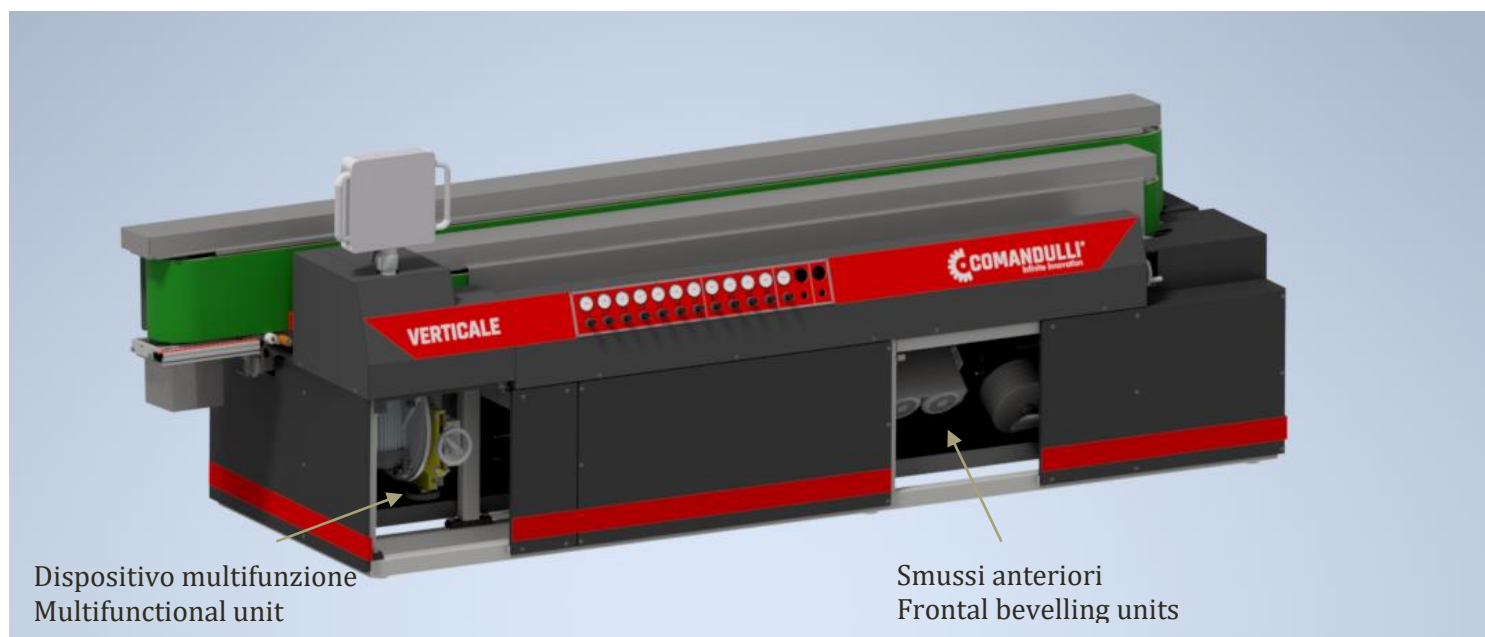

La qualità è un valore, non un costo
Quality is a value, not a cost

Comandulli srl
Via Medaglie d'Argento, 20
26012 Castelleone - CR
Italy
Tel: +39 0374 56161
Mail: info@comandulli.it
Web: www.comandulli.it